
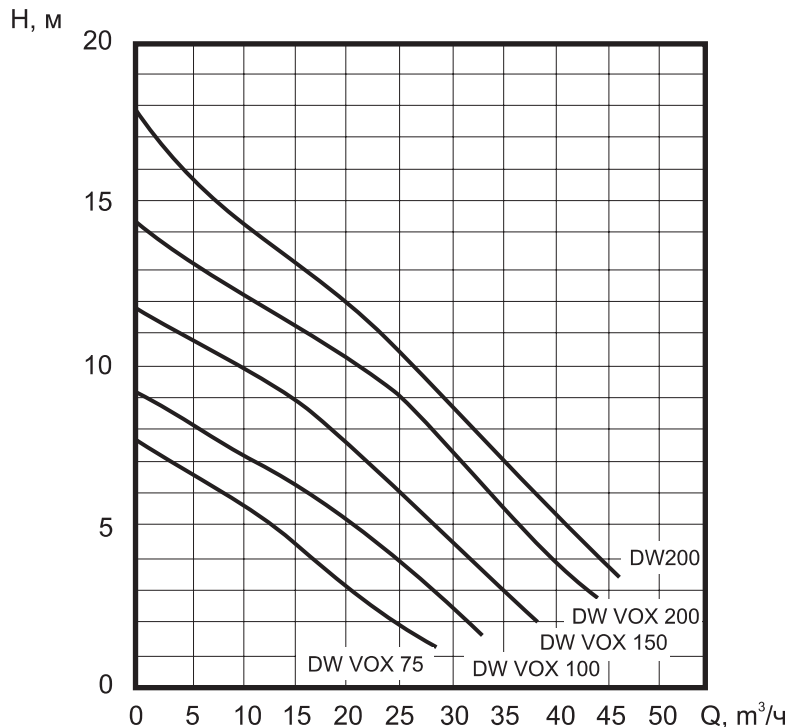


Однонасосная канализационная установка для сточных и фекальных вод

SANIRELEV 11

Применение: насосы DW имеют одноканальное рабочее колесо, DW VOX – вихревое рабочее колесо. Насосы имеют двойное уплотнение вала.

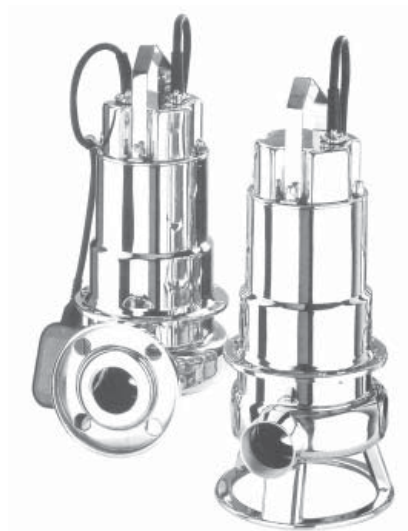

Основные технические характеристики

Свободный проход	50 мм
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Объем бака	360 л
Масса без насоса	21,5 кг

большая герметичная крышка обеспечивает легкий доступ

выходной патрубок D=50 мм или D=65 мм

рифленные гайки

входной патрубок D=100 мм

канальное присоединение для кабеля

усиливающее кольцо

встроенный поплавковый выключатель

